

MONTAGEANLEITUNG: CLEVER-TILE

Installationshinweise:

- **Intakte Dachkonstruktion:** Die Montage sollte ausschließlich auf intakten, stabilen Dachkonstruktionen erfolgen.
- Installation nur bei trockenen Wetterbedingungen durchführen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Beachtung aller Sicherheitsvorschriften und -ausstattungen während der Installation.
- Bei Bedarf nach Absprache Sonderfreigaben einholen.
- Dachziegel / Dachsteine müssen vor der Installation trocken, staub- und frostfrei sein.
- Bitte die Anforderungen an das "Unterdach" nach ZVDH beachten.

Allgemeine Lagerhinweise:

- Kühl und trocken lagern!!

SCHRITT 1

Dachziegel/Dachsteine ausdecken



SCHRITT 2

Ersatzpfanne mittig in die entstandene Lücke einsetzen
(darauf achten das die Verstärkungslasche auf dem
darunterliegenden Dachziegel/Dachstein aufliegt.
Liner vom Butylstreifen abziehen, EPDM an das Profil der
Dachziegel/Dachsteine anformen.



SCHRITT 3

Linke und rechte EPDM-Ecke hochschlagen und umlegen.



SCHRITT 4

Rechten und linken Dachziegel/Dachstein eindecken
(keine Bearbeitung der Einhängenasen nötig)



SCHRITT 5

Oberen Anformteil umklappen, liner vom Butylstreifen abziehen, EPDM an das Profil der Dachziegel/Dachsteine anformen.



SCHRITT 6

Dachhaken setzen (2x Tellerkopfschraube 8x100 VG Edelstahl,
Schraubenlänge den örtlichen Gegebenheiten anpassen,
gegebenenfalls sind Dämmschichten vorhanden.)


Für Lattung 40mm Unterlegklotz 10mm verwenden.



OPTIONAL:

SCHRITT 7

Bei Dachneigungen unter 25° und gegen Eindringen von Flugschnee und Kleintieren empfehlen wir, den optional erhältlichen Schaumstoffkeil auf den oberen Anformteil über den Dachhaken anzukleben.

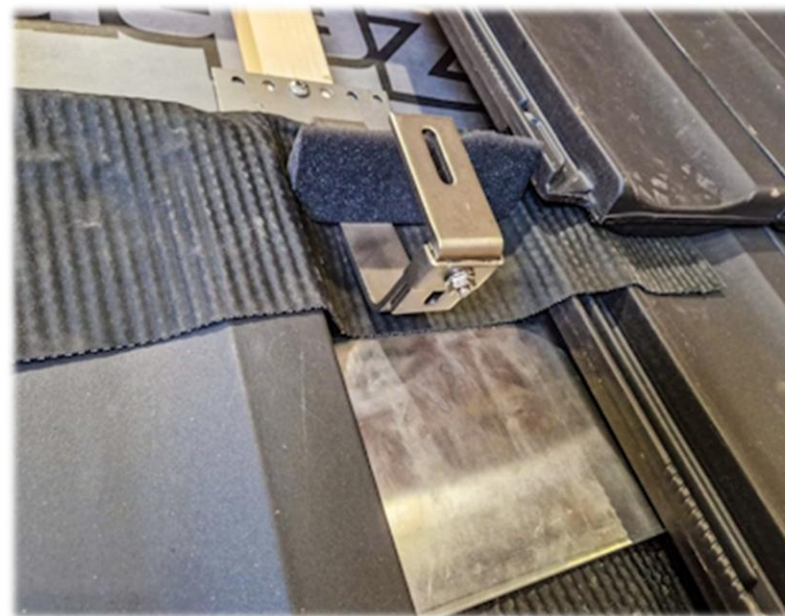

SCHRITT 8


Restliche Dachziegel/ Dachsteine eindecken



FERTIG!!!



Montagehinweis für die Verwendung des CLEVER-TILE Dachhakens mit Blechersatzpfannen anderer Hersteller(Marzari)

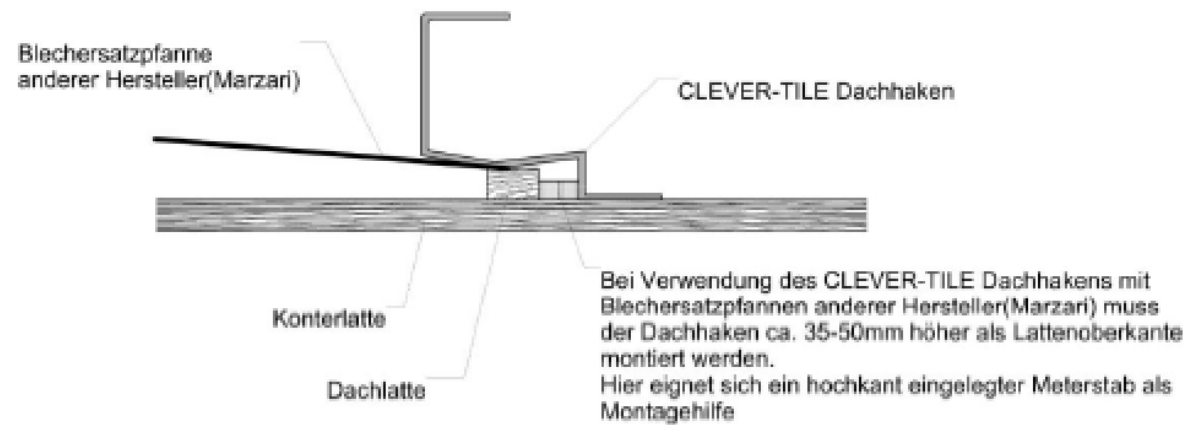

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt wurde nach der Produktsicherheitsverordnung (GPSR) beurteilt und hergestellt. Um das verbliebene Risiko einer Verletzung auszuschließen, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise bei der Montage von CLEVER TILE Ersatzziegeln.

Absturz	Arbeitsplätze und Verkehrswege so einrichten, dass die Gefährdung durch Absturz von Beschäftigten so weit als möglich vermieden wird. Bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen ist die Rangfolge Seitenschutz vor Auffangeinrichtungen vor PSA gegen Absturz einzuhalten.	
Quetschgefahr	Beim Einsetzen und Positionieren der Ersatzziegel können Finger oder Hände zwischen den Ziegeln oder dem Dachhaken eingeklemmt werden. Bitte nutzen Sie geeignete PSA bei der Montage der Ziegel	
Rutschgefahr	Die Oberfläche der Ersatzziegel könnte bei Nässe oder Verschmutzung rutschig sein, was das Unfallrisiko erhöht. Tragen Sie daher auf Dächern immer geeignetes und angepasstes Schuhwerk.	
Ergonomie	Das Heben und Tragen der CLEVER TILE® Ersatzziegel kann zu Überbelastungen des Bewegungsapparats führen, insbesondere bei wiederholten Bewegungen	
Wetterbedingtes Risiko	Die Montage auf dem Dach setzt den Monteur Witterungseinflüssen aus, welche die Arbeitssicherheit beeinträchtigen können.	

MONTAGEVIDEO

